

平安蘇花改

安心順順開

大貨車行車攻略



蘇花改

開放



非管制

大貨車通行

不
開
放



超尺度車輛

(超長、超高、超重、超寬)



動力機械



載運危險
物品車輛

蘇澳-東澳段: 開放WB15車種以下車長
南澳-和平段、和中-大清水段: 開放12.2M以下車長




機械ZA-01

機械MA-01

機械AA-01




蘇花改 南下/北上地磅站

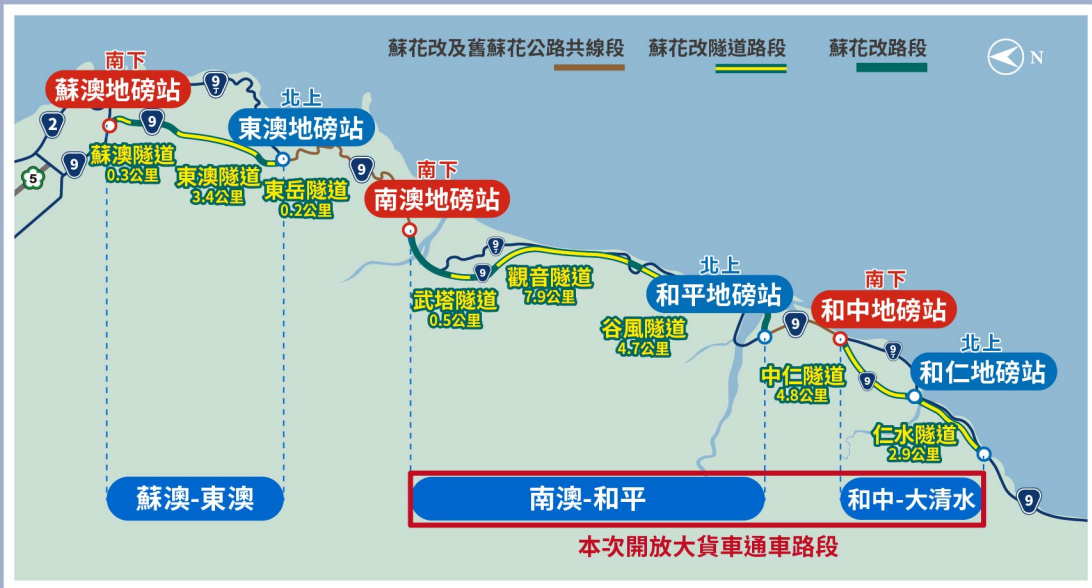

蘇花改 大貨車

無論有無裝載貨物，皆須進入地磅站受檢

◇大貨車專用◇

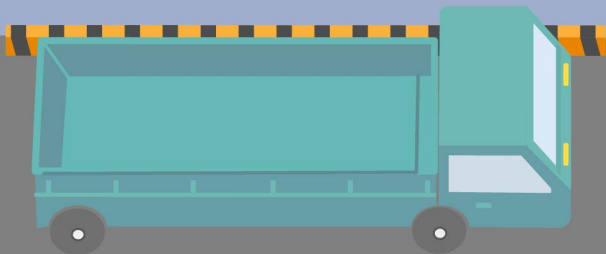

地磅站

蘇花改

進入隧道前

行駛右側專用車道
進入地磅站受檢

受檢後

依儀控指示進入主線
違規車輛請由驅離車道駛離



蘇花改 大貨車載物抑制粉塵 防制設施應如下：

- ◎ 採用具備密閉車斗之運送機具
- ◎ 使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋及防止載運物料掉落或泥水滴落地面之防制設施
(應網紮牢靠、邊緣向下延伸覆蓋至車斗上緣以下**15公分以上**)
【依據「宜蘭縣運送物料車輛汙染防制設施管理自治條例」、「道路交通安全規則」及「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」規定】



蘇花改 隧道內

保持**100公尺**安全距離

蘇花改隧道防火設計為100MW
(約等同一輛大貨車與一輛小型車起火時的熱釋放率)
所以大貨車保持安全距離是很重要的喔



100公尺



大貨車 **請走** 蘇花改

**全面禁行
台9丁線**

(不包含例外通行路段)

如有特殊需求

**須事先申請
通行證**



更多蘇花改 大貨車注意事項



交通部公路總局

第四區養護工程處

廣告